

BLKIX4 Birch Log Placement


! WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.


PHAZER™ logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:


Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

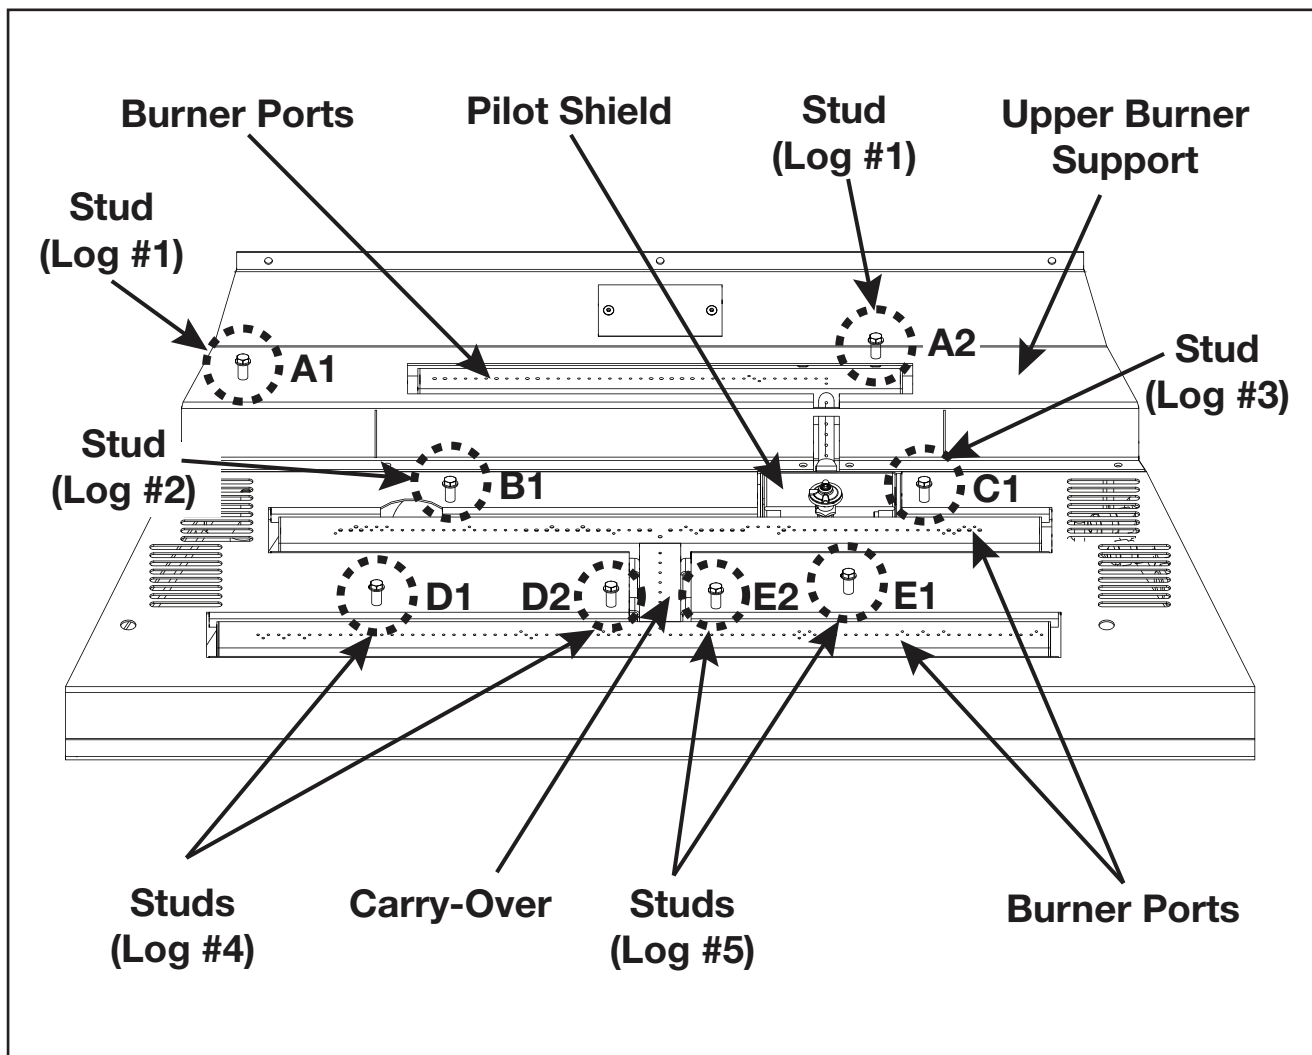


Burner Overview

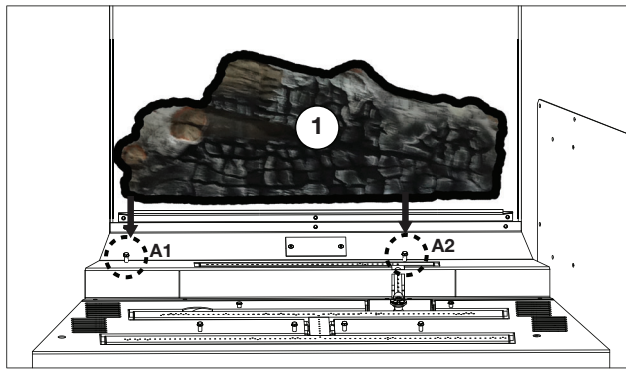


1. Place the two holes in log #1 on A1 and A2. Ensure log sits flat and does not cover any burner ports.

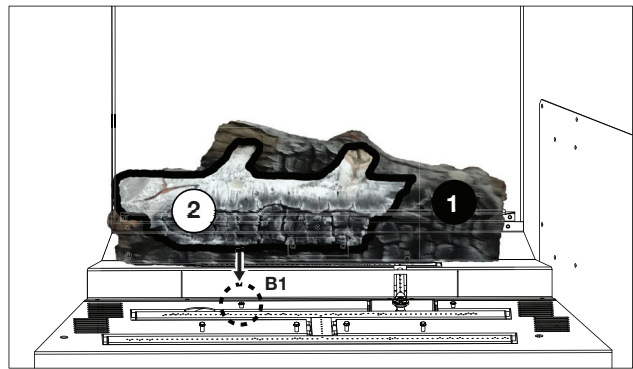

2. Place the hole in log #2 on B1, ensuring the right side of the log fits around the pilot shield.

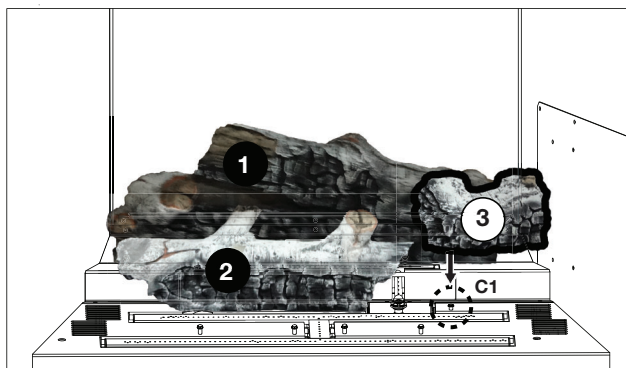


3. Place the hole in log #3 on C1. Ensure log does not sit directly over burner ports.

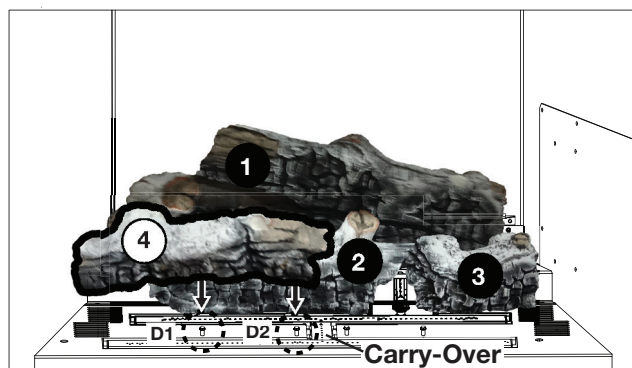


4. Place the two holes in log #4 on D1 and D2. Log will cover the carry-over. Ensure log does not sit directly over burner ports.

note:


Place glowing embers on the burner, in front of the large cluster of ports (not illustrated). The burner has been designed to have large flames in these locations. If not, blue flames will be present.

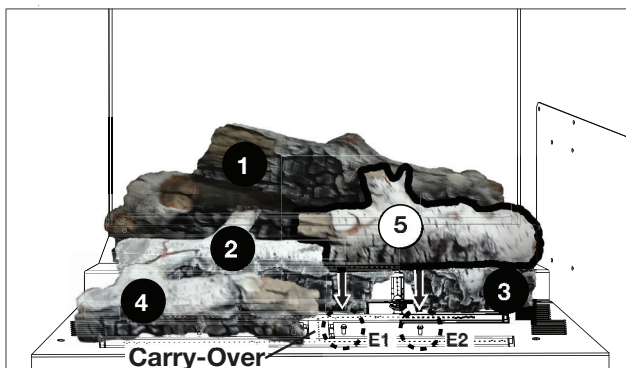


5. Place the two holes in log #5 on E1 and E2. Log will cover the carry-over. Ensure log does not sit directly over burner ports.

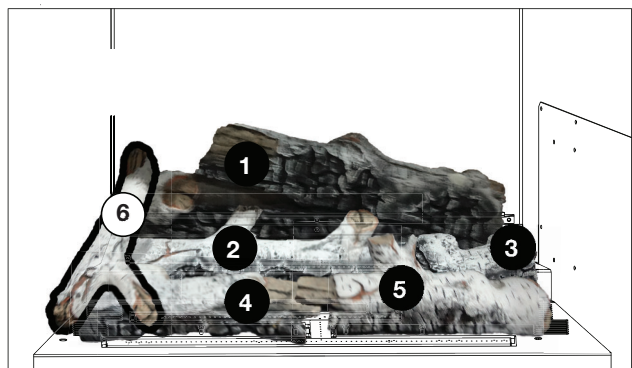



6. Place the locator on log #6 into the round locating hole in log #1. Rest the opposite end in between the 2 scars of log #4 (not illustrated).

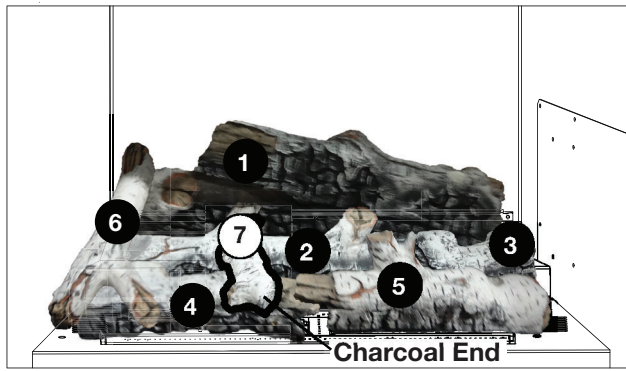

7. Place the two locators on log #7 into the holes in log #2 and log #4. Ensure the charcoal end faces towards the front of the firebox.

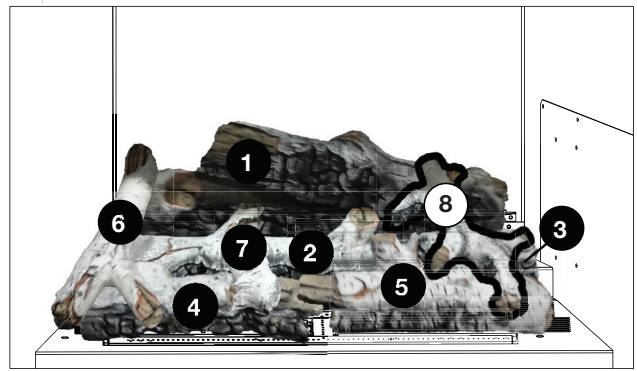

8. Place the square locator on log #8 into the square locating hole in log #1. Place the round locator into the round locating hole in log #5.

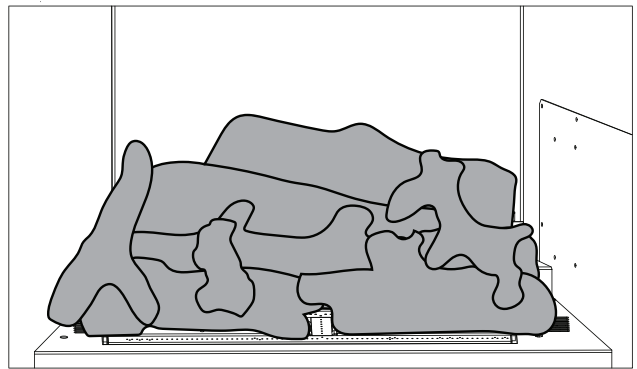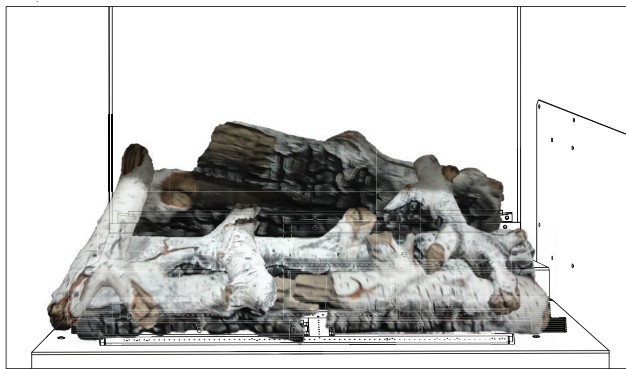

note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

Disposition de Bûches en Bouleau BLKIX4


! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices de brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situés sur le fond ou à l'arrière des bûches.

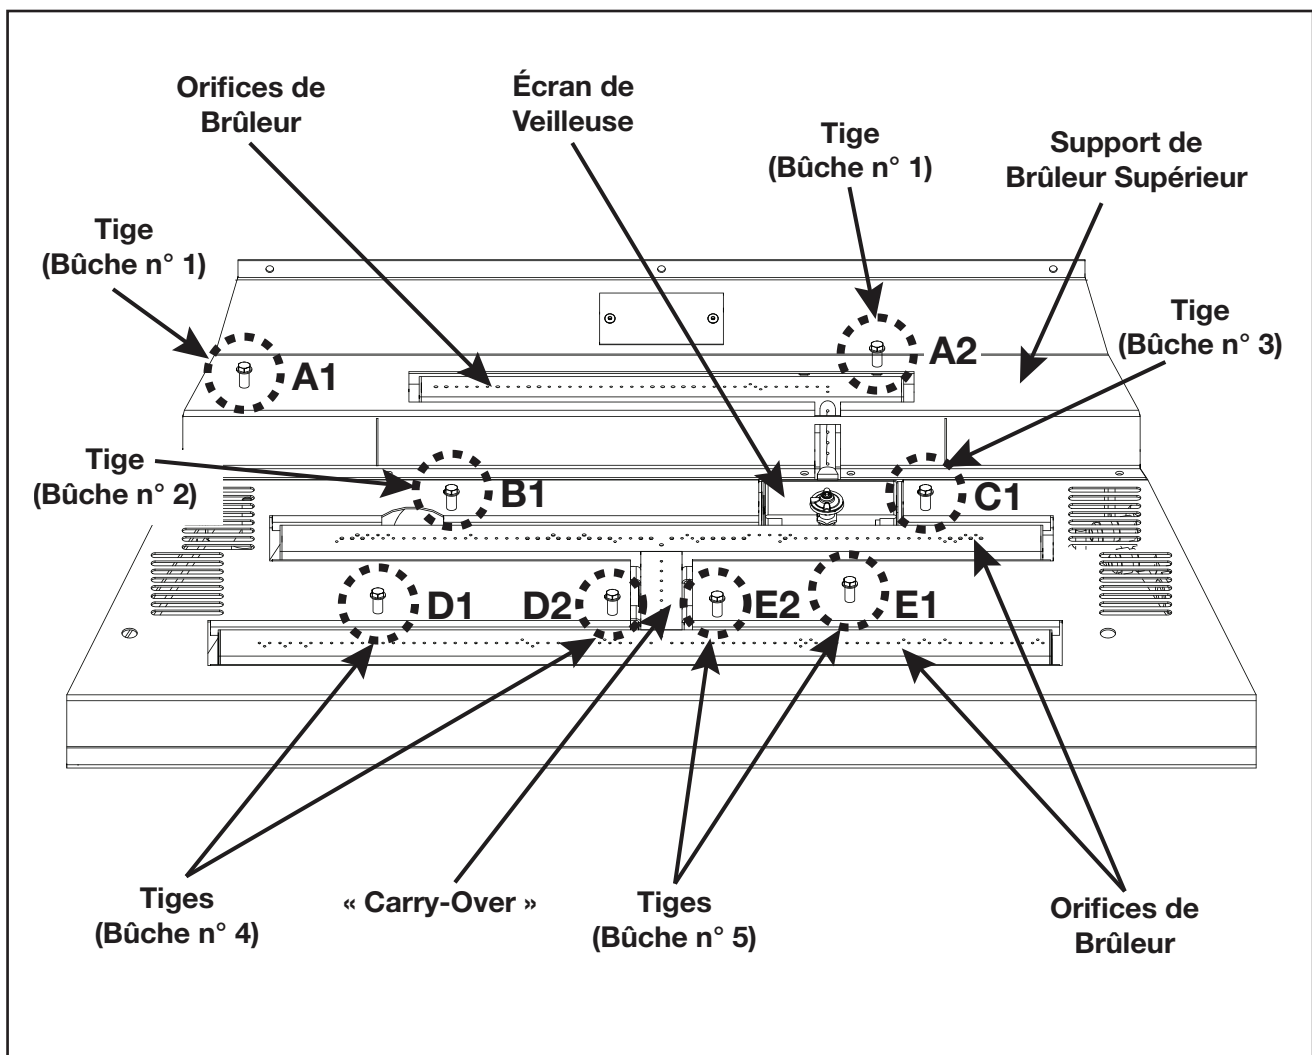


Vue d'Ensemble du Brûleur


Système de qualité certifié

ISO
9001:2015


W415-2809 / 06.03.20

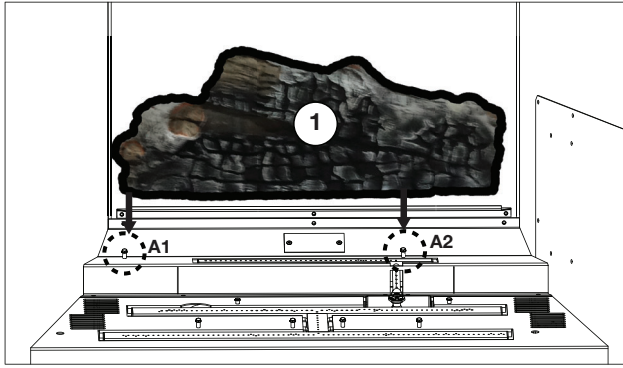


1. Placez les deux trous dans bûche n° 1 sur A1 et A2. Assurez-vous que la bûche repose à plat et qu'elle ne couvre pas les orifices de brûleur.

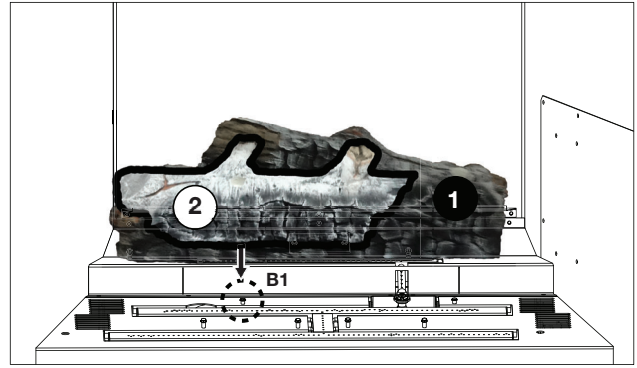

2. Placez le trou dans bûche n° 2 sur B1, en assurant que le côté droit de la bûche soit ajusté autour de l'écran de veilleuse.

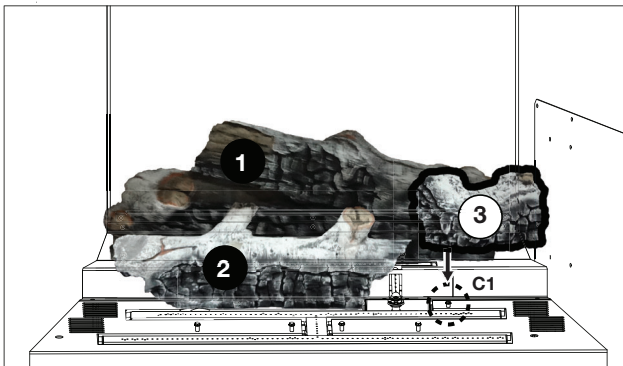


3. Placez le trou dans bûche n° 3 sur C1. Assurez-vous que la bûche ne reste pas directement sur les orifices de brûleur.

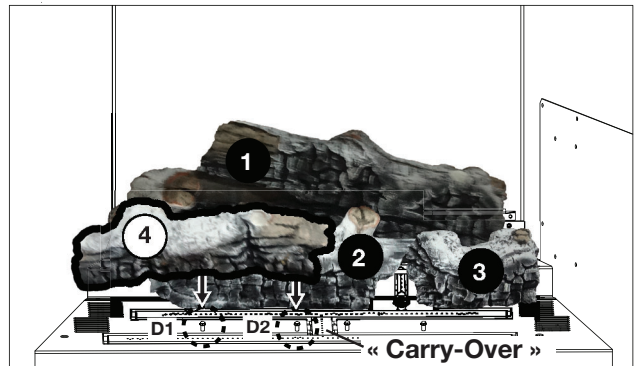


4. Placez les deux trous dans bûche n° 4 sur D1 et D2. La bûche va couvrir le « carry-over ». Assurez-vous que la bûche ne reste pas directement sur les orifices de brûleur.

note:


Placez les braises incandescentes sur le brûleur, devant les grandes grappes d'orifices (non illustrées). Le brûleur a été conçu d'avoir de grandes flammes à ces endroits. Si non, les flammes bleu seront présents.

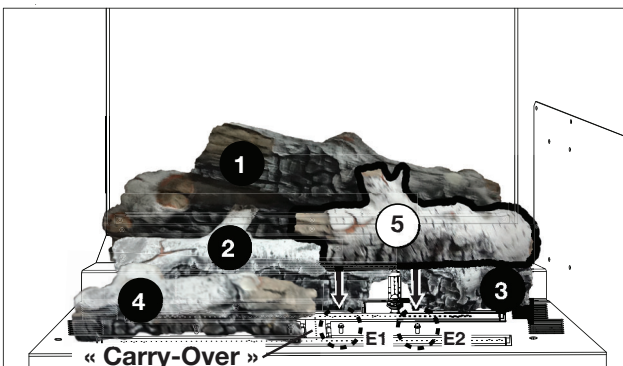


5. Placez les deux trous dans bûche n° 5 sur E1 et E2. La bûche va couvrir le « carry-over ». Assurez-vous que la bûche ne reste pas directement sur les orifices de brûleur.

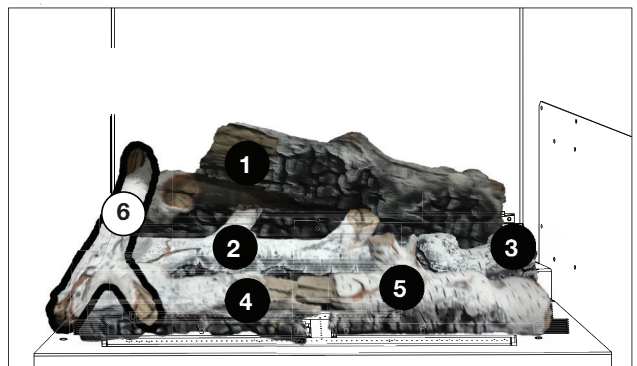



6. Placez le localisateur rond sur bûche n° 6 sur le trou de positionnement rond dans bûche n° 1. Restez l'extrémité opposé entre les cicatrices de bûche n° 4 (non illustrées).

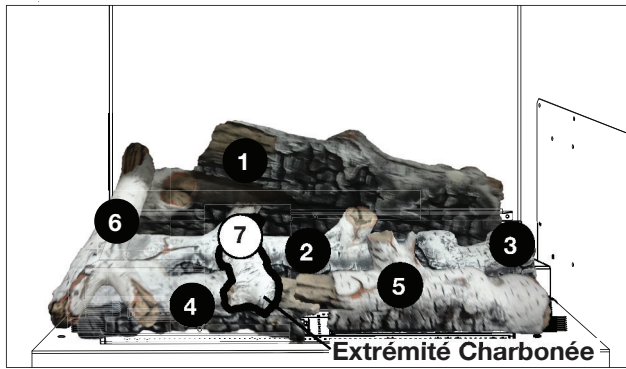

7. Placez les deux localisateurs sur bûche n° 7 dans les trous dans bûche n° 2 et bûche n° 4. Assurez-vous que l'extrémité charbonée face vers l'avant de la chambre de combustion.

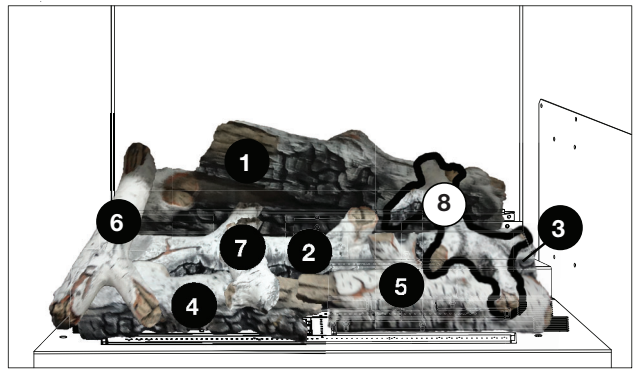

8. Placez le localisateur carré sur bûche n° 8 dans le trou de positionnement carré dans bûche n° 1. Placez le localisateur rond dans le trou de positionnement rond dans bûche n° 5.

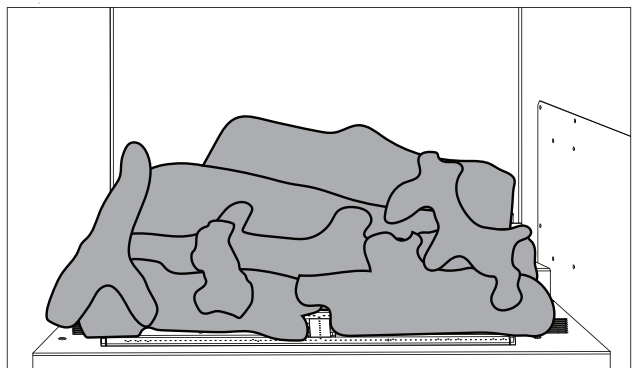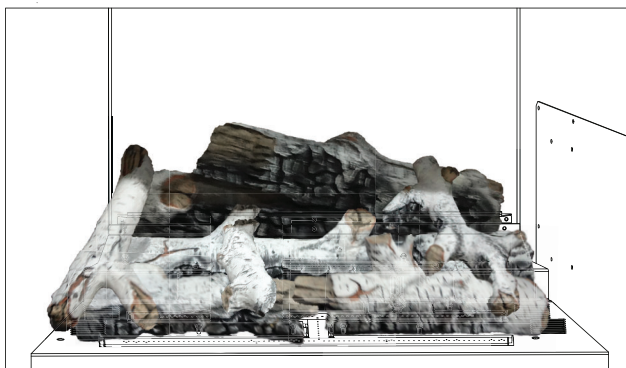

note:

En brûlant, un bon indicateur que les bûches sont installées correctement est que chaque flamme se tient raisonnablement droite. Si une bûche fend une flamme ou si elle change radicalement la direction de la flamme, examinez les instructions encore et/ou pivotez la bûche hors de contact direct.